



Manual de Instruções

Instalação, Manuseio e Manutenção

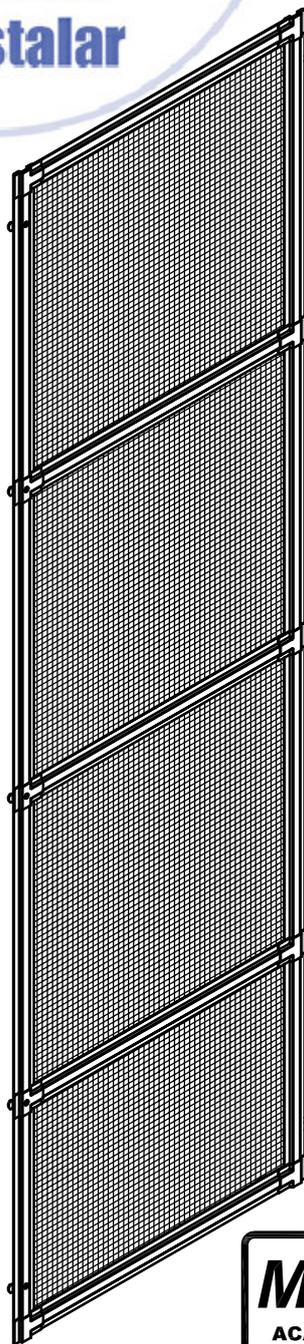

Leia antes
de Instalar

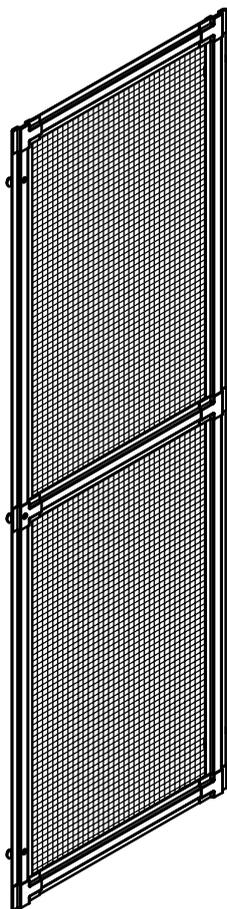

FOR-244 • Outubro 2008

Esquadrias vendidas
separadamente

Multiflex
ACABAMENTO PRATA

Telas Mosquiteiras

SASAZAKI

Portas e Janelas

Pág. 2	A diagram showing a mosquito net being installed on a window frame.	Instalação
Pág. 5	A diagram showing a spray bottle being used to paint a surface.	Pintura
Pág. 6	A diagram showing a mosquito net being unrolled.	Informações
Pág. 6	A diagram showing a sponge and a bottle of cleaning solution.	Limpeza
Pág. 6	A warning symbol consisting of a triangle with an exclamation mark inside.	Precauções


SASAZAKI

Portas e Janelas


Parabéns! Você acaba de adquirir um dos produtos da linha Sasazaki. A Sasazaki utiliza, na fabricação de portas e janelas, aço laminado a frio resistente à corrosão atmosférica.

Os produtos SASAZAKI recebem tratamento de fosfatização por imersão em banhos sucessivos. A proteção contra a corrosão é completada com a aplicação de pintura primer por imersão, nas partes externas e internas, pelo processo cataforese, a melhor tecnologia de pintura do mundo, desenvolvido para atender aos requisitos anticorrosivos exigidos pelas indústrias automobilísticas, de autopeças e de eletrodomésticos. A linha APD recebe também uma pintura de acabamento na cor prata e secagem em estufa a 150/180°C.

É por essas e outras razões que a Sasazaki coloca no mercado tecnologia para satisfazer as necessidades dos que adquirem seus produtos. Este manual é um informativo para os seguintes produtos:

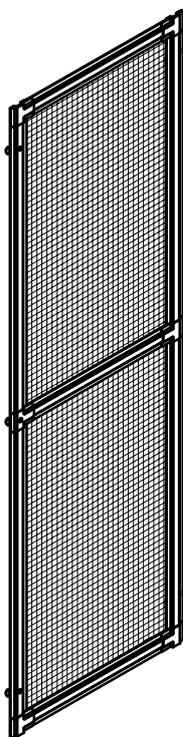

Tela Mosquiteira para Janela
Veneziana de Correr Multiflex

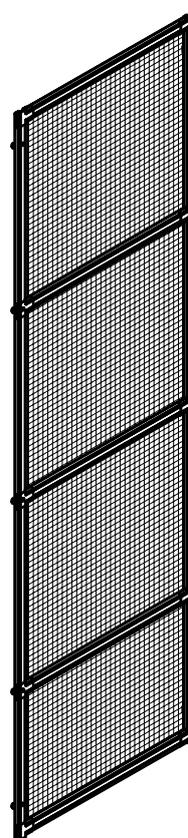

Tela Mosquiteira para Porta
Balcão Multiflex


IMPORTANTE: Os produtos fabricados em chapa de aço não são recomendados para regiões litorâneas, devido a salinidade no ar.

RECEBIMENTO DA TELA MOSQUITEIRA

Ao receber a tela mosquiteira, verificar atentamente se o produto entregue está em perfeitas condições (sem danos) e se as características (modelo e dimensões) estão de acordo com a identificação no produto e correspondente com a nota fiscal.

Atenção: A Tela Mosquiteira já vem com pintura de acabamento na cor prata.

Fig. A

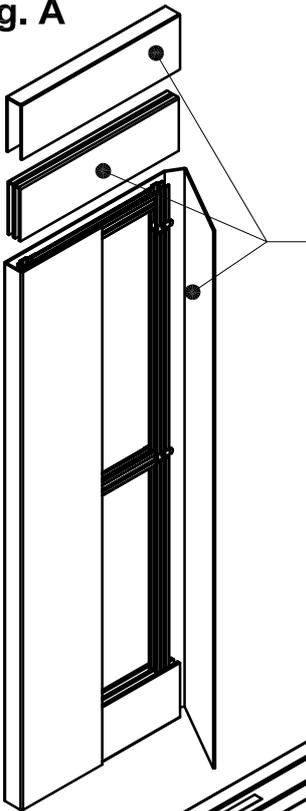

INSTALAÇÃO DA TELA MOSQUITEIRA


1- Retirar as proteções de papelão com o devido cuidado, evitando riscos na superfície das telas.

Proteções de papelão

ATENÇÃO: Nas Janelas Venezianas com grade, retirar as folhas móveis para efetuar a instalação da tela mosquiteira.

Para as Janelas Venezianas sem grade e Porta Balcão Multiflex, não é necessário retirar as folhas para instalar a tela mosquiteira.


Fig. B

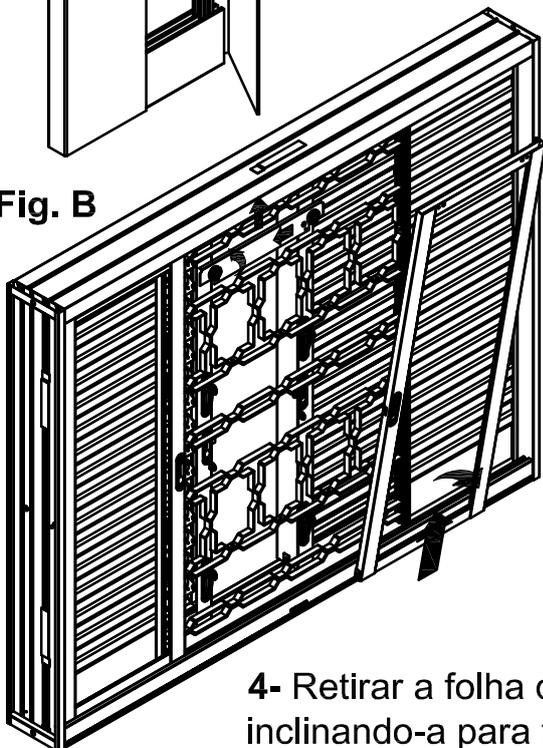


2- Retirar os parafusos que fixam o suporte do rodízio com auxílio de uma chave de fenda philips (Fig. B e Det.1).

3- Deslocar o suporte do rodízio para o centro do vão (Det.2).

Det.1



Det.2




4- Retirar a folha de vidro direita movimentando-a para cima e inclinando-a para trás (Fig. B).

5- Retirar o suporte do rodízio, inclinando-o para o lado interno e empurrando-o para cima (Det.2).

6- Retirar a folha esquerda procedendo da mesma maneira.

Instalação

Fig. C

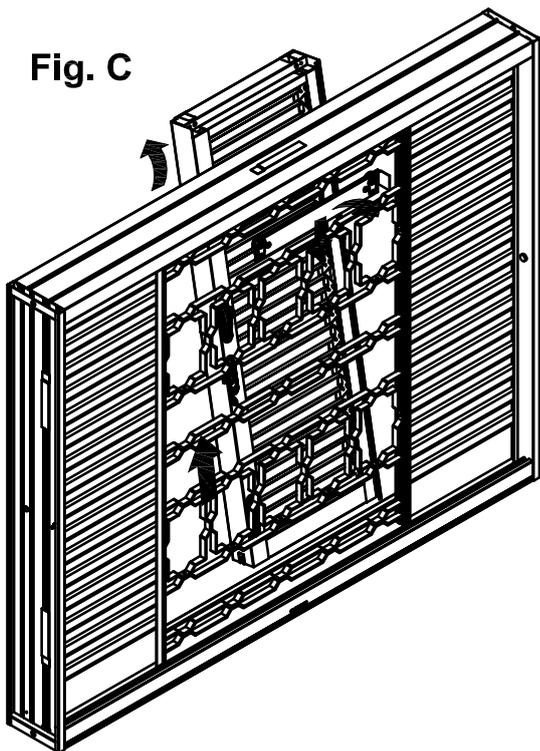


7- Com as folhas venezianas fechadas, retirar os parafusos que fixam o suporte do rodízio usando uma chave de fenda philips, conforme Det.3.

8- Retirar a folha veneziana direita inclinando-a para trás pelo externo (Fig.C).

9- Retirar o suporte do rodízio, inclinando-o para o lado interno e empurrando-o para cima.

Det.3

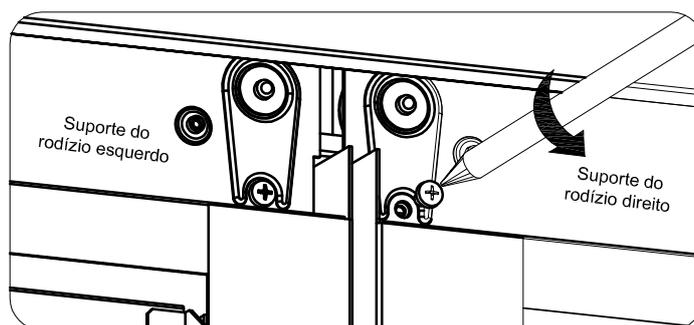


10- Retirar a folha veneziana esquerda procedendo da mesma maneira.


Observação: antes de instalar a tela mosquiteira, posicionar as taramelas na vertical, conforme Det.6.

11- Instalar a tela mosquiteira na folha veneziana direita, encostando as presilhas (Det.4) na aba direita da moldura da folha veneziana (Fig. D).

Fig. D

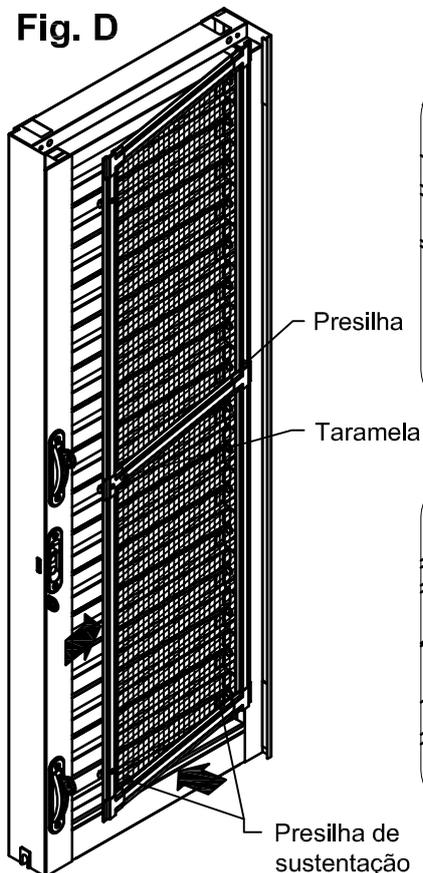


Det.4



Presilha


Presilha de sustentação

Det.5



Taramela

Det.6




Presilha de sustentação

IMPORTANTE!: Aplicar de duas a três demãos de tinta para melhor proteção e acabamento da pintura em todas as peças a serem pintadas, seguindo corretamente as instruções do fabricante de tinta.

ATENÇÃO:

-Não lixar o produto, evitando a retirada do primer.

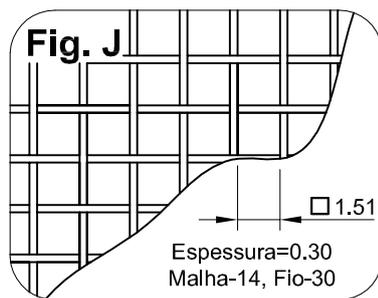

ESPECIFICAÇÕES

A malha da tela mosquiteira é confeccionada em aço galvanizado, proporcionando maior resistência à corrosão atmosférica.

As dimensões da malha estão especificadas em milímetros na figura ao lado.

LIMPEZA DA TELA MOSQUITEIRA

Utilizar apenas água, detergente neutro (5% diluído em água) e uma esponja ou pano macio. Fazer a limpeza de todas as peças a cada 3 meses para zonas urbanas e rurais, e 1 mês no caso de áreas industriais. Não utilizar no produto esponja de aço, nem usar produtos químicos, tais como solventes e principalmente produtos ácidos ou alcalinos, pois sua aplicação pode causar o aparecimento de manchas e tornar a superfície opaca.

CUIDADOS:

-Reapertar os parafusos sempre que necessário.

-Ao manusear o produto, evitar atritos com objetos que venham a danificar a proteção contra a corrosão.

-Caso o produto não seja instalado de imediato, não retirar a embalagem de proteção e não armazenar em locais úmidos próximos de produtos químicos (ácidos e solventes), cal, cimento ou exposto ao sol e chuva.

IMPORTANTE!: Para a correta instalação da tela mosquiteira, a Sasazaki recomenda:

-Leitura do manual de instalação.

-Uso de ferramentas manuais ou elétricas em bons estados.


-USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVO exigidos pela legislação em vigor.

-Observar atentamente cada etapa de instalação, para não ocorrer instalações incorretas (inversão de lados).

ATENÇÃO: Este manual oferece as informações necessárias para efetuar a instalação da tela mosquiteira. Recomendamos que esse tipo de serviço seja feito por mão-de-obra qualificada e especializada.

Instalação


Fig. E

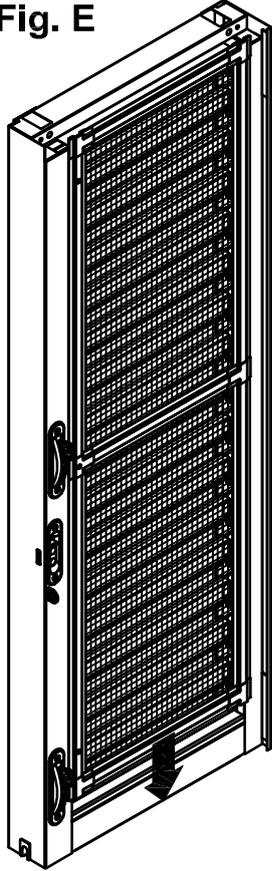

12- Encaixar as presilhas de sustentação na aba da moldura inferior (Fig. E).

13- Manter a tela pressionada contra a folha veneziana, e girar os parafusos com uma chave de fenda para fixar as tarmelas (Fig. F e Det.7 e 8).

14- Instalar a tela mosquiteira na folha veneziana esquerda procedendo da mesma maneira descrita anteriormente.





Funcionamento da tarmela

Det.7

Girar as tarmelas até fixar a tela

Fig. F

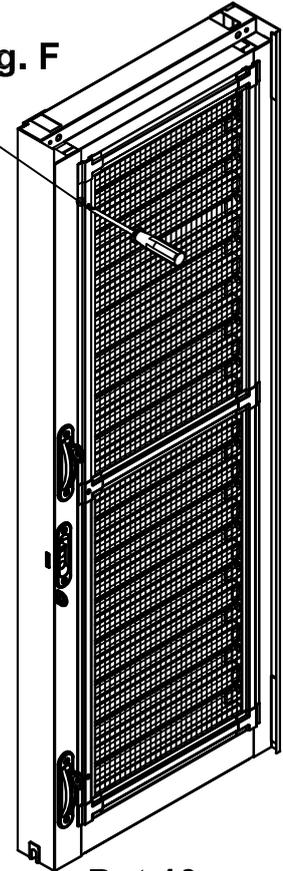

Det.8

Det.9



Inclinar para montar

Suportes do rodízio vista em corte

Det.10





Fig. G

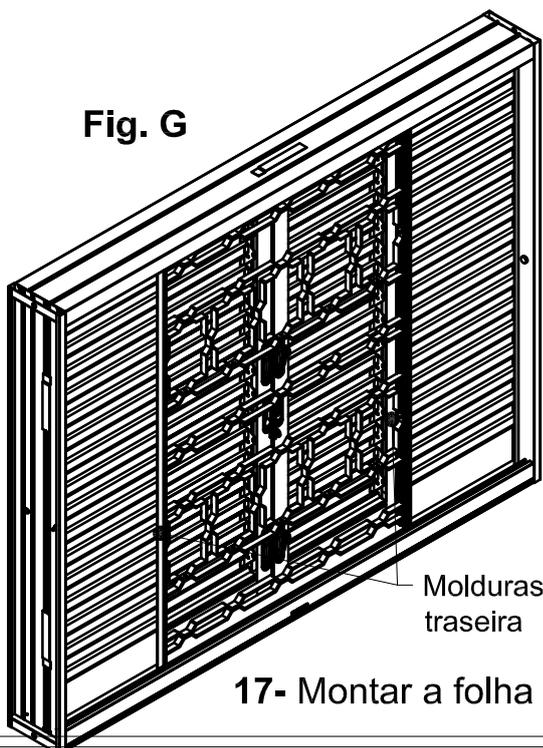




Molduras traseira

15- Colocar o suporte do rodízio da folha veneziana, inclinándolo para o lado interno e encaixando-o no trilho (Det.9).


16- Parafusar o suporte do rodízio na folha veneziana (Det.10).

17- Montar a folha veneziana direita e depois a esquerda.


ATENÇÃO: Cuidado para não inverter e entortar os suportes dos rodízios durante a montagem. A aba de referência deve estar do lado da moldura traseira (moldura sem os fechos).

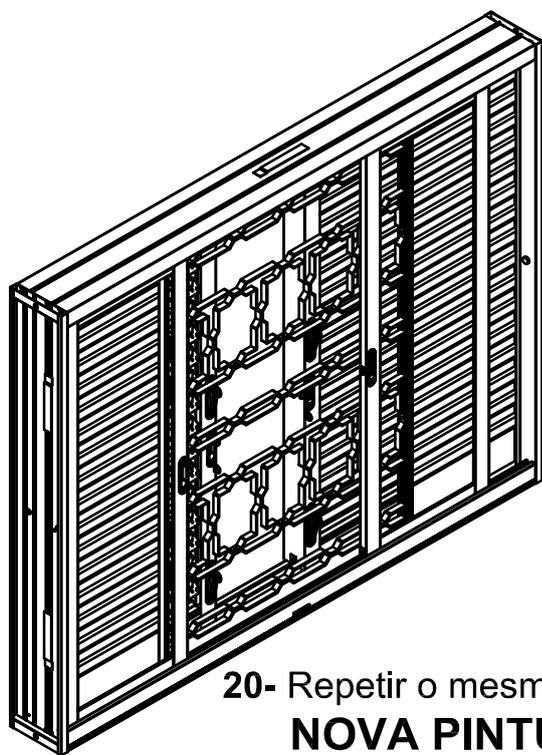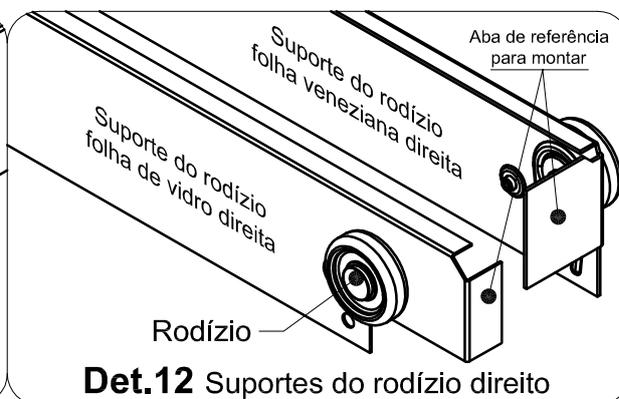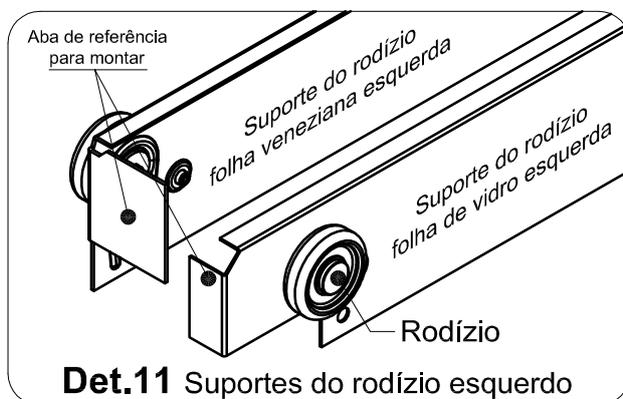

Det.13



Det.14




18- Colocar o suporte do rodízio da folha de vidro, inclinando-o para o lado interno e encaixando-o no trilho (Det.13).

19- Parafusar o suporte do rodízio na folha de vidro (Det.14).

20- Repetir o mesmo procedimento para a outra folha para vidro.

NOVA PINTURA QUANDO NECESSÁRIO

Fig. I



-Com a ação de agentes externos como o sol, chuva, poluição e umidade, recomendamos efetuar uma nova pintura a cada dois anos ou sempre que observar um desgaste.

-Retirar a tela mosquiteira das folhas venezianas, consulte as páginas anteriores para removê-la da esquadria.

-Retirar poeiras e outros detritos depositados sobre a superfície da esquadria com um pano macio, água e detergente neutro (5% diluído em água).

-Para limpeza nos cantos de difícil acesso, utilizar um pincel de cerdas macias. Não se aconselha utilizar ferramentas ou outros meios mecânicos.

-Efetuar a pintura de acabamento da tela com tinta esmalte sintético e acrílico brilhante ou poliuretano, todos a base de solvente, utilizando uma pistola de pintura com auxílio de compressor.

Não usar tinta a base d'água.

SASAZAKI

Portas e Janelas

SASAZAKI - Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Eugênio Coneglian, 1060
Distrito Industrial - Caixa Postal: 196
CEP: 17512-900 - Marília - SP
Tel.: (14) 3402-9922 / Fax: (14) 3402-9933

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:

0800 179922

E-mail: assistec@sasazaki.com.br

www.sasazaki.com.br

Este Manual de Instruções está disponível no website acima.
Guarde este Manual de Instruções para orientação
em possíveis manutenções.

Preserve o meio ambiente.

Ao finalizar a instalação da esquadria, separe e encaminhe
os devidos materiais para a reciclagem.